

令和6年4月16日

大阪府立高等学校電気教育研究会

## 令和6年度 高校生ものづくりコンテスト大阪大会 電子回路組立部門 実施要項

### 1 目的

大会を通して高校生の「ものづくり」に対する意識を高め、電気・電子の技術技能の向上を図り、近畿大会への選出を行う。

2 会場 大阪府立今宮工科高等学校

3 日時 令和6年6月15日（土）

4 日程

9:00	受付
9:20	開会式
10:00	競技開始（作業時間150分間）
12:30	競技終了
	昼食（採点、後片付け）
15:00	表彰、閉会式
15:30	終了

### 5 参加者

大阪府立高等学校電気教育研究会会員校の生徒で、各校から1～2名程度の参加を募る。（最大10名）。

### 6 実施内容・審査等

- （1）競技課題は別紙の通りとする。
- （2）審査員は当番校から各校に後日依頼する。
- （3）大阪大会優勝者は近畿大会に推薦する。

### 7 その他

- （1）参加申込用紙の締切は5月7日（火）とする。
- （2）競技に使用する材料費については電気教育研究会から補助する。
- （3）その他詳細については主催校で検討し、教材教具委員会に諮る。



第24回高校生ものづくりコンテスト  
大阪大会 電子回路組立部門課題 競技仕様書(案)

1. 競技課題

設計仕様に基づいた設計回路（入力回路）を競技時間内に設計・製作して、設計回路（入力回路）と制御対象装置を制御用コンピュータに接続し、制御プログラムを作成し、目的の動作を行うシステムを完成させる。

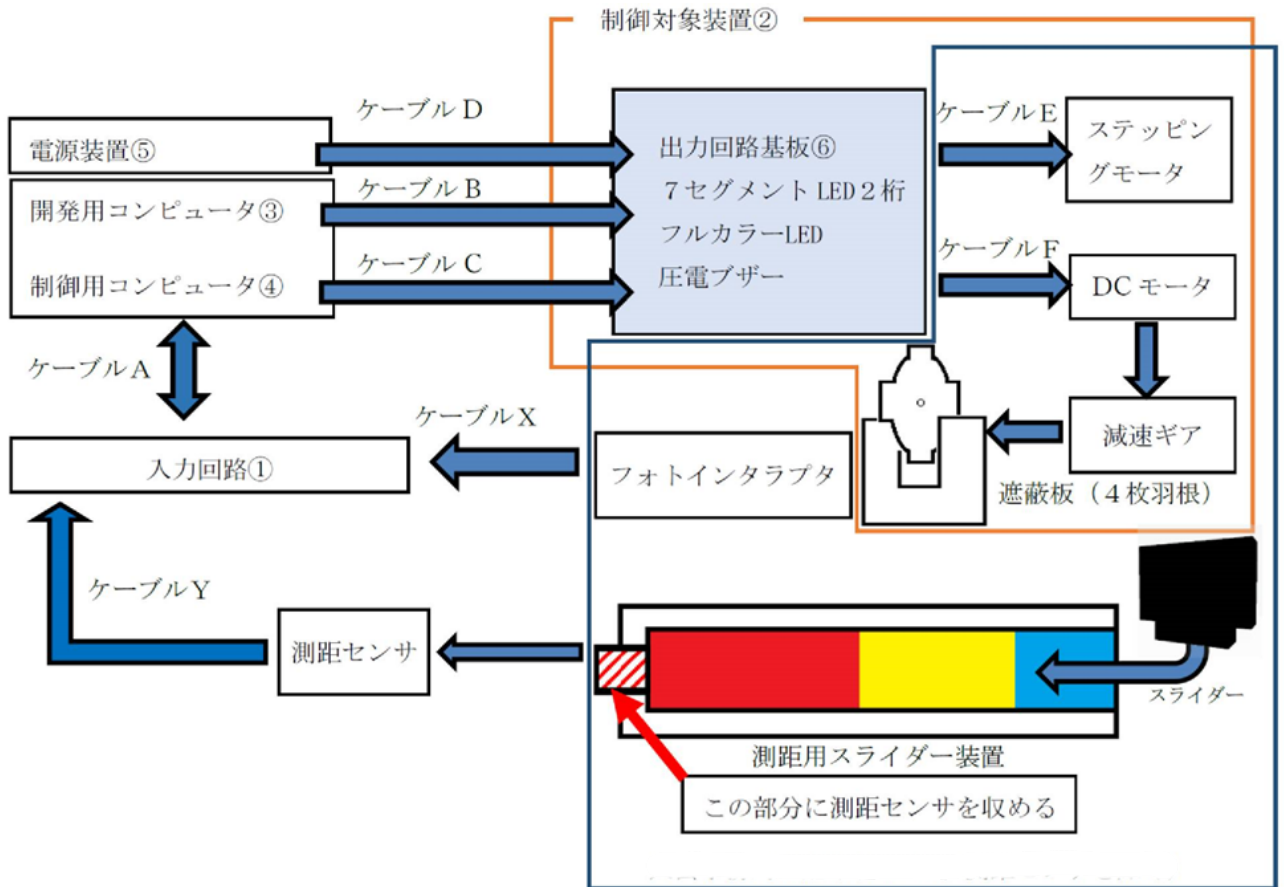


図1 課題システム構成図例

(1) 入力回路①

設計仕様に基づき、支給される電子部品等を用いて電子回路基板を設計製作する。

- (a) DCモータの回転数を検知するフォトインタラプタのフォトトランジスタ側のオープンコレクタ出力のための負荷抵抗を入力基板内に配置し、5Vと $V_{out}$ 間に $10k\Omega$ の抵抗器を取り付ける。
- (b) 測距センサの、5Vと $V_{out}$ 間に $10k\Omega$ の抵抗器を取り付け、入力基板内に配置する。
- (c) 設計仕様、電子部品等は大会当日に配布する。
- (d) 支給される設計製作回路（入力回路）提出用紙に設計仕様に基づく図面を作図して提出する。
- (e) 設計した回路図に沿って、回路を製作する。

- (f) ユニバーサル基板はサンハヤト ICB-293 を支給する。また、スズメッキ線 (Φ0.5mm)、鉛フリーはんだ (HOZAN HS-313Φ0.8mm Sn-3Ag-0.5Cu) を使用して製作する。
- (g) 入力回路①と制御用コンピュータ④はケーブル A (設計した入力回路の仕様に合わせて競技者が用意) により接続する。但し、2×5P メス/10P メス(分岐)2.54mm ピッチコネクタ付ケーブル (販売：秋月電子通商) でも構わない。また、ケーブル A により入力回路①に 5V の電源を供給する。
- (h) 入力回路①とケーブル X で接続するフォトインタラプタは、KI1233-AA (販売：秋月電子通商) を使用する。
- (i) DC モータの回転軸に取り付ける遮蔽板は円形で図 2 のように羽根が 4 つついている。  
遮光版は競技者で用意すること。



図 2 DC モータ回転軸取り付け遮蔽板形状

- (j) 測距用スライダ装置は、指定部分に測距センサを入れて使用する。距離については、スライダ平面の測距センサ設置側を 0cm とし、赤 (8cm 未満の範囲)・黄 (8cm 以上 13cm 未満の範囲)・青色 (13cm 以上の範囲) の 3 色に分かれる。測距センサの計測は測距用スライダ装置内で行うものとする。測距センサは入力回路①にケーブル Y で接続する。回路図を資料 2 のアナログ入力回路図に、使用部品表を資料 4 に示す。
- (k) 使用する部品は表 1 の支給部品を参照すること。また、支給部品を全て使うものとする。ただし、鉛フリーハンダ、スズメッキ線は、すべての量を使わなくてよいものとする。

## (2) 制御対象装置②

制御対象装置②は、制御対象物として、7セグメント LED 2 個、フルカラー LED、圧電ブザー、ステッピングモータ、DC モータとする。

大阪大会では、大会期間までの時間が短いため、7セグメント LED 2 個、フルカラー LED、圧電ブザー、ステッピングモータ、DC モータを制御できるものとする。第 2 3 回大会の制御対象装置を使用する時は、フルカラー 10 バー LED をフルカラー LED の代わりとしても良い。


- (a) 出力回路基板⑥は株式会社ニソールが提供する「第 24 回高校生ものづくりコンテスト全国大会出力回路」とする。出力回路基板⑥には 7セグメント LED (2 個)、フルカラー LED、圧電ブザーが実装される。
- (b) 出力回路基板⑥の回路図を資料 1 に使用部品表を資料 3 に示す。
- (c) ステッピングモータは SPG27-1101 (販売：秋月電子通商) を使用する。

DC モータ ノイズ対
----------------

- (d) DC モーターは、 ジャパンマイコンカーラリー大会の指定モーター(RC-260RA18130)を使用する。減速ギアは、TAMIYA テクニクラフトシリーズ NO.84 速ウォームギヤボックス HE を使用し、減速比は 84 : 1 とする。なお、モーターから発生する雑音を吸収させるために、積層セラミックコンデンサ (0.1 $\mu$ F) をモーターの端子間、および端子とモーター側面の合計 3 か所に取り付けたものを使用する。
- 付属の 260 タイプモーターを使用しても良い。積層セラミックコンデンサ (0.1 $\mu$ F) の取り付けは行うこと。
- (e) 出力回路基板⑥と制御用コンピュータ④をケーブル B 及びケーブル C で接続する。
- (f) 出力回路基板⑥の CN1 または DC ジャック CN4 から、5V の電源を供給する。
- (3) 開発用コンピュータ③  
使用するコンピュータに制限はない。
- (a) 制御用コンピュータ④のプログラム開発環境を持参する。
- (b) 制御用コンピュータ④との接続ケーブルを持参する。
- (4) 制御用コンピュータ④  
使用するコンピュータの性能・形状の制限はない。 開発用コンピュータ③と同一機器であってもよい。
- (a) 入出力ポートの信号レベルは 5V とする。
- (b) 各自が準備した電源装置から電源を供給する。
- (5) 電源装置⑤  
(a) 性能・形状の制限はない。課題システムの動作に必要なとされる電源容量(5V・2A)程度の電源を持参する。
- (6) ケーブル  
(a) ケーブル A～ケーブル C、及びケーブル X、 ケーブル Y は競技者で準備する。 なお、仕様を資料 5 に示す。 ケーブル E、 ケーブル F は大会事務局で準備する。
- 全てのケーブルは競技者が用意すること。

## 2. 作業条件

- (1) 競技時間  
2 時間 30 分とする。
- (2) プログラムの制作について
- (a) ~~事前に、練習時などで制作したプログラム類またはドキュメント類は持ち込まない。但し、動作チェックプログラムを確認するためのソースファイル、ヘッダファイルは持ち込む事が出来る。~~
- 第 2 4 回ものづくりコンテスト課題が公表されて時間がそれほど立っていないため、十分な練習時間を確保することが難しいため、資料の持ち込みを認めます。



- ~~(b) プログラム作成時に使用するファイル類は、事前に大会事務局に提出したソースファイル、ヘッダファイルに記述したものに限り、事前提出は行わない。~~
  - (c) 7セグメントLEDの表示輝度に著しい差異やチラツキがないプログラムを作成する。
  - (d) プログラム言語や開発環境は自由とする。
  - ~~(e) 記憶媒体等の持ち込みは禁止する。~~
- (3) プログラムの作成および完成審査
- (a) 課題は1番から取り組む必要は無く、どの課題から取り組んでもよい。
  - (b) 競技終了後にプログラムの完成審査を受けること。なお、未完成の課題については完成審査を辞退することができる。
- (4) 服装等
- (a) 競技中は作業着を着用する。
  - (b) はんだ付け作業中は保護メガネを着用する。但し、メガネをかけている場合はこの限りではない。

### 3. 準備

- (1) 大会事務局で準備（支給）するもの
- (a) 入力回路①の製作に使用する電子部品及び材料等
  - (b) 入力回路①の回路図を作画する、A4判の提出用紙
  - ~~(c) ステッピングモータ、DCモータ、フォトインタラプタ(KH1233-A)~~
  - ~~(d) ケーブルE、ケーブルF~~
  - ~~(e) 測距用スライダ装置、スライダ~~
  - (f) 商用電源（AC100V コンセント2口）
- (2) 競技者が準備するもの
- (a) 開発用コンピュータ③、制御用コンピュータ④及び開発環境
  - ~~(b) 株式会社ニソールが提供する「第24回高校生ものづくりコンテスト全国大会出力回路」である出力回路基板⑥と測距センサ(GP2Y0E03)~~
  - (c) ケーブルA、ケーブルB、ケーブルC及びケーブルX、ケーブルY、ケーブルE、ケーブルF
  - (d) 電源装置⑤及びケーブルD
  - (e) 入力回路①の製作に使用する、はんだごて、こて台、ニッパ、ラジオペンチ、ドライバ、テスタ、テーブルタップ、保護メガネ、基板支持台等の工具類
  - (f) 筆記用具及び定規、テンプレート等
  - (g) 作業服（各学校で使用しているもの）
- (3) 大会事務局が事前に配給し、競技者が組み立てるもの

- (a) 株式会社ニソールが提供する「第 24 回高校生ものづくりコンテスト全国大会出力回路」である出力回路基板⑥と測距センサ（GP2Y0E03）
- (b) ステッピングモータ、DC モータ、フォトインタラプタ（KI1233-A）
- (c) 測距用スライダ装置、スライダ

#### 4. 注意事項

- (a) 作業を行うにあたっては、リード線の切断時に、破片が周囲に飛び散らないようするなどの安全に関する事に十分配慮し、決められたエリアで作業を行う。
- ~~(b) 競技会場への資料の持ち込みは認めない。持ち込み出来る資料は、競技会場にて配布されたもののみ参照できる。~~
- (c) 競技準備の時に競技会場の電源（電力）の確認及び大会事務局が配布するステッピングモータ、DC モータ、入力回路①とケーブル X で接続するフォトインタラプタの動作確認を行う。
- (d) 競技準備の時に、動作チェックプログラムの確認も行い、7セグメントLEDの表示輝度の著しい差異やチラツキがないかの確認を行う。審査後は競技会場へのあらゆる物品の持ち込み・持ち出しを禁止する。

#### 5. 審査

##### (1) 審査対象

- ① 入力回路①の図面
- ② 入力回路①
- ③ プログラム課題の動作状況
- ④ その他（作業態度等）

#### 6. 採点基準

##### (1) 採点項目と観点

項目	点数	観点
プログラム動作	40	・完成審査での動作状況
組み立て技術	30	・動作状況・部品処理（取付損傷） ・ハンダの状態・配線・配置
設計力	20	・図面の正確さ、完成度 ・配置 ・記号 ・文字
その他	10	・作業態度 ・作業の安全性 ・工具及び部品の取り扱い ・清掃
合計	100	

## (2) 順位の決定

- ① 合計得点の高い順に高位とする。
- ② 合計得点が高点の場合には、「プログラム動作」、「組み立て技術」、「設計力」の順に、得点が高いものを高位とする。
- ③ それでもなお同点の場合は全体の完成度から順位を決定する。

## 7. 持ち込みファイル・開発環境申請書の提出

### ~~(1) 持ち込みファイルの審査について~~

~~動作チェックプログラム用のソースファイル、ヘッダファイルをメールで提出する。  
但し事前に練習等で制作したプログラムは含まない事。~~

### ~~(2) 開発環境申請書について~~

~~開発環境申請書に使用するマイコン・言語・開発環境・使用するヘッダファイル等の記入を行い、以下の提出先の e-mail アドレスにメール添付で提出をすること。~~

### ~~(3) 提出期限 令和 6 年 7 月 28 日 (日)~~

### ~~(4) 提出先 tanabe2852@yahoo.co.jp~~

## 8. その他

### (1) ~~本大会の HP にて、補足や Q&A 等を記載するので、当日の質疑応答は受け付けない。~~

~~補足や Q&A は選手登録時のメールで配信します。問い合わせは下記のメールにて受け付けます。tanabe2852@yahoo.co.jp~~

### (2) 動作チェックプログラムの仕様について令和 6 年 5 月末までに全国工業校長協会 HP あるいは YouTube に動画を掲載するので確認すること。

### (3) DC モーター回転軸取り付け遮蔽板、測距用スライダ装置、スライダの S T L データを令和 6 年 5 月末までに全国工業校長協会 HP に公開する。

### (4) 制御対象装置②の出力回路基板⑥を購入希望の方は、以下から購入できます。

~~ただし、制御対象装置②は大会事務局より配給するので競技者で組み立てて動作チェックを行い持参すること。~~

~~お問合せください。~~

株式会社ニソール

〒350-1306 埼玉県狭山市富士見2丁目2-12

TEL: 04-2958-8600 (代)

### (5) ~~入力回路の審査基準については令和 6 年 5 月末までに全国工業校長協会 HP に公開する。~~


~~入力回路の審査基準については、メールにて配信する。~~

## 9. 全国大会との違い


全国大会との違いについては、赤字で記載している。



資料 1 電子回路組立部門 制御対象装置②

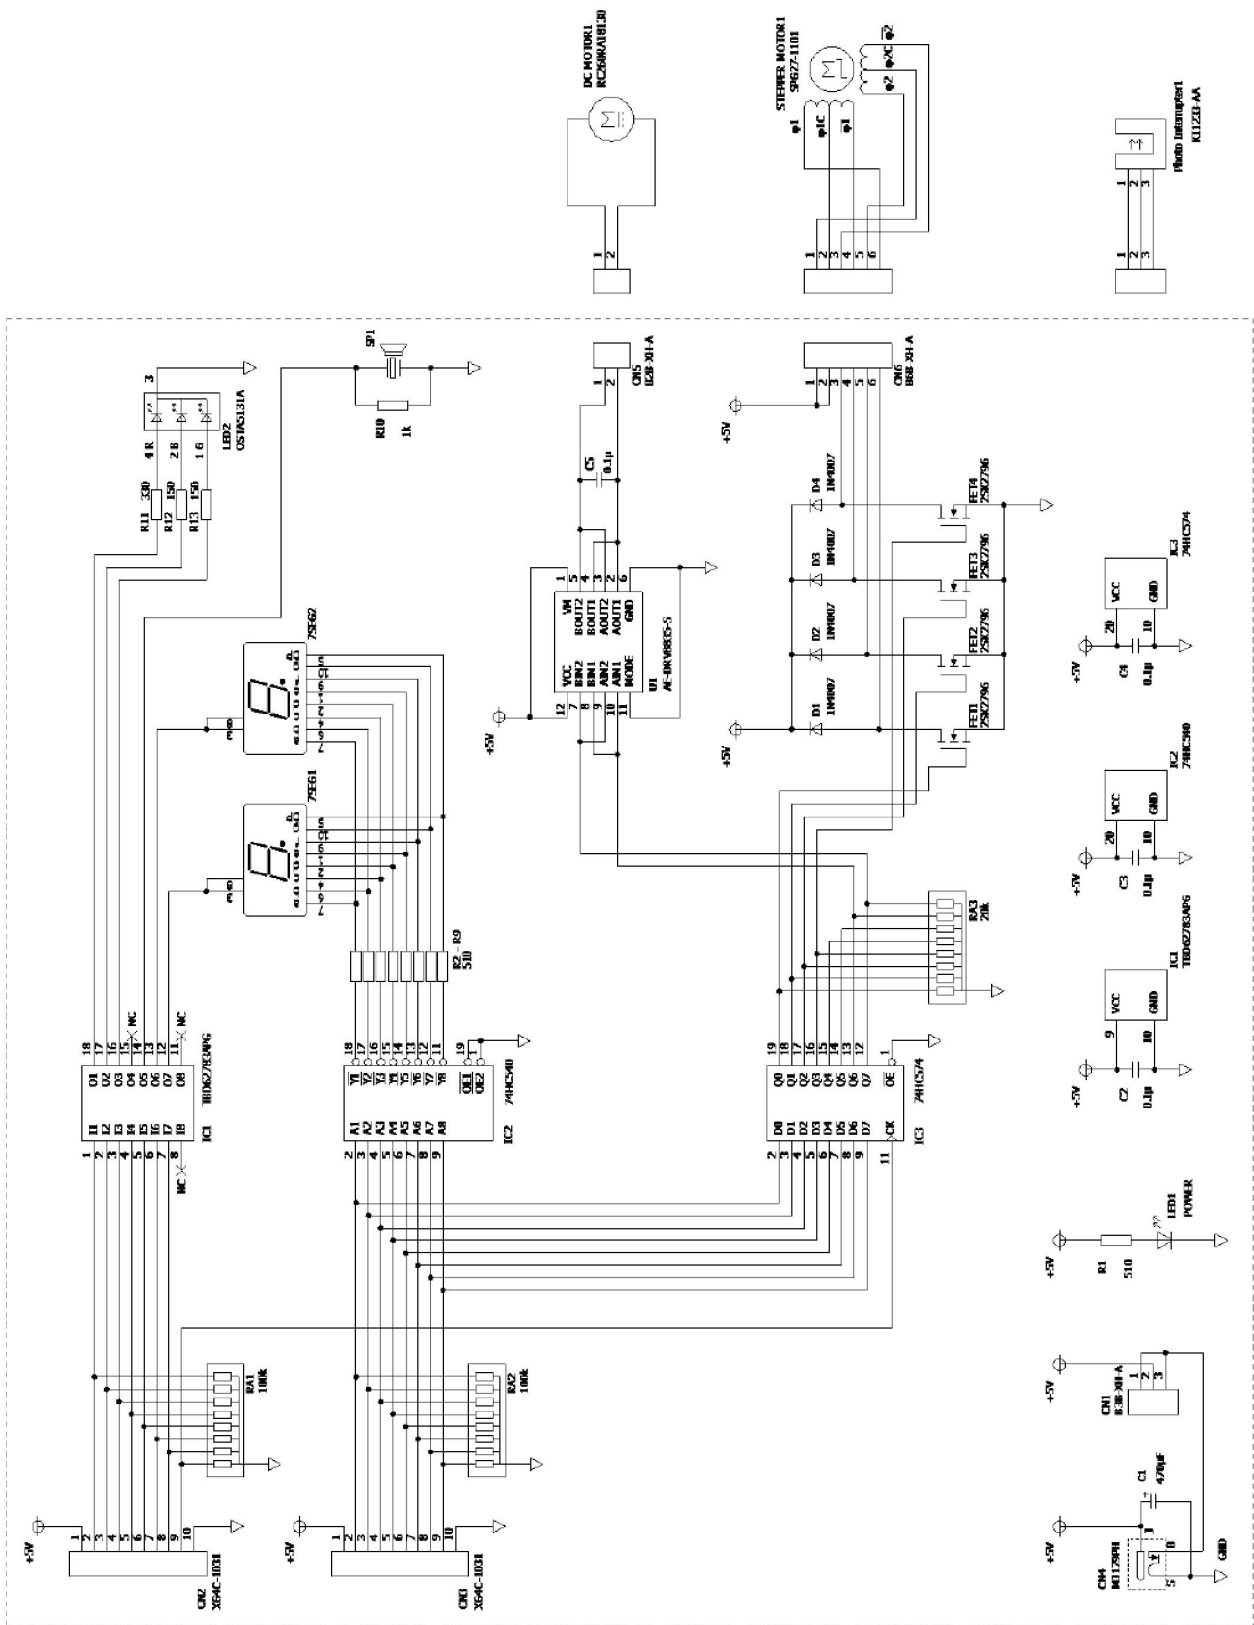

資料 2 電子回路組立部門 アナログ入力回路図

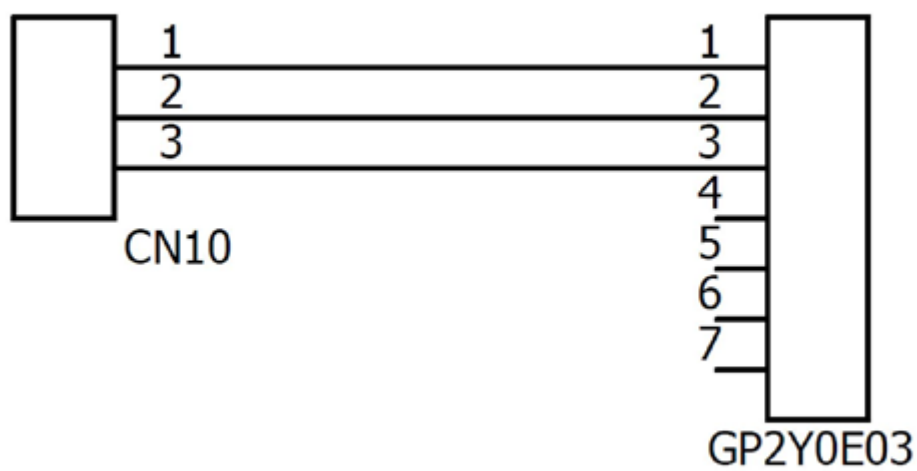

資料3 出力回路基板⑥の使用部品表

No	部品番号	部品名称・規格	型番等	数量	メーカー	購入店舗例
1		第24回大会用出力回路基板		1	ニソール	ニソール
2	R1~R9	カーボン抵抗(510Ω 1/6W)	RD16S510E	9	KOA	秋月電子通商
3	R10	カーボン抵抗(1KΩ 1/6W)	CF16JT1K00	1	SHIH HAOElectronics	秋月電子通商
4	R11	カーボン抵抗(330Ω 1/6W)	CF16JT330R	1	SHIH HAOElectronics	秋月電子通商
5	R12,R13	カーボン抵抗(150Ω 1/6W)	CF16JT150R	2	SHIH HAOElectronics	秋月電子通商
6	RA1,RA2	集合抵抗 (100KΩ8素子)	RKC8BD104J	2	KOA	秋月電子通商
7	RA3	集合抵抗(20KΩ8素子)	RKC8BD203J	1	KOA	秋月電子通商
8	C1	アルミ電解(35V/470uF)	UVR1V471MPD	1	ニチコン	秋月電子通商
9	C2~C5	積層セラミックコンデンサ (0.1uF)	RDER71H104K0K1H03B	4	村田製作所	秋月電子通商
10	IC1	トランジスタアレイ IC (DIP18ピン)	TBD62783APG	1	東芝	秋月電子通商
11	IC2	バスバッファ IC(DIP20ピン)	CD74HC540E	1	テキサスインスツルメン	秋月電子通商
12	IC3	Dフリップフロップ IC (DIP20ピン)	CD74HC574E	1	テキサスインスツルメン	秋月電子通商
13	U1	ステッピング& DCモータードライバ モジュール	AE-DRV8835-S	1	秋月電子通商	秋月電子通商
14	D1~D4	整流用ダイオード	1N4007	4	パンジット	秋月電子通商
15	SP1	圧電サウンダ	PKM13EPYH4000-A0	1	村田製作所	秋月電子通商
16	CN1	コネクタ (3Pオス)(電源用)	B3B-XH-A	1	日本圧着端子製造	秋月電子通商
17	CN2 CN3	コネクタ (10Pオス) (フラットケーブル用)	XG4C-1031	2	オムロン	モノタロウ
18	CN4	DCジャック (2.1mm)	MJ-179PH	1	マル信無線電機	秋月電子通商
19	CN5	コネクタ (2Pオス) (DCモータ用)	B2B-XH-A	1	日本圧着端子製造	秋月電子通商
20	CN6	コネクタ (6Pオス) (ステッピングモータ用)	B6B-XH-A	1	日本圧着端子製造	秋月電子通商
21	7SEG1 7SEG2	7セグメントLED (アノードコモン)	A551SRD-A	2	PARA LIGHT ELECTRONICS	秋月電子通商
22	FET1 ~ FET4	パワーMOSFET(N-ch)	2SK2796	4	スルネサスエレクトロニク	秋月電子通商
23	LED1	赤色LED(φ3)	OSR5JA3Z74A	1	Opto Supply	秋月電子通商
24	LED2	フルカラーLED(カソードコモン)	OSTA5131A	1	Opto Supply	秋月電子通商
25	CAP	LED 光拡散キャップ (フルカラー LED用)	OS-CAP-5MK-1	1	Opto Supply	秋月電子通商

資料4 アナログ入力回路の使用部品


No	部品記号	部品名	型式	メーカー	備考（購入先等）	個数
1	U10	測距センサモジュール	GP2Y0E03	シャープ	秋月電子通商	1
2	CN10	コネクタ（3Pメス）	2226A-03	Neltron Industrial Co.,Ltd.	秋月電子通商	1

資料5 競技に使用するケーブルについて

全てのケーブル長に制限を設けない。大会当日に動作確認が可能な長さを確保すること。


① ケーブルA

入力回路①のボックスコネクタ XG4C-1031(製造元：オムロン)に接続する。



②	D1	④	D3	⑥	FT1	⑧	NC	⑩	GND
①	5V	③	D2	⑤	A1	⑦	NC	⑨	NC

② ケーブルB、ケーブルC



②	D	④	D	⑥	D	⑧	D	⑩	GND
①	D	③	D	⑤	D	⑦	D	⑨	D

③ ケーブルD


出力回路基板⑥の仕様により、各自で準備する。

④ ケーブルX

入力回路①のピンヘッダ(PH-1X3SG)とフォトインタラプタを接続する。

フォトインタラプタ接続部は ZH コネクタ用ハウジング ZHR-3（製造元：日本圧着端子）を入力回路①


側には、コネクタ（3Pメス）2226A-03（製造元：NeltronIndustrialCo.,Ltd.）を用いる。



①	5V	②	Vout	③	GND
---	----	---	------	---	-----

⑤ ケーブルY

入力回路①のピンヘッダ(PH-1X3SG)と測距センサを接続する。



①	5V	②	Vout	③	GND
---	----	---	------	---	-----

資料 6

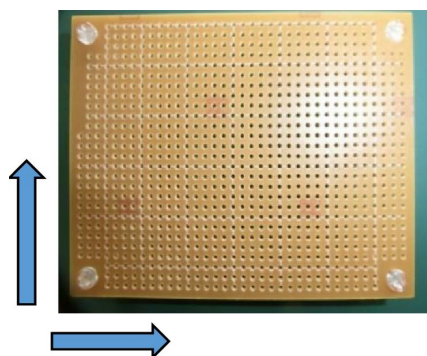


図 3 基盤配置図

基板の裏側に「Sunhayato.293」の文字が書かれている。



図 4 入力回路①用支給部品抜粋

表 1 【支給部品】

No	部品記号	部品名	型式	定格	備考 (購入先等)	個数
1	PSW1,2	タクトスイッチ	TVGP01-G73BB	1回路1接点	秋月電子通商	2
2	TSW	トグルスイッチ	2MS1-T1-B4-M2-Q-E	1回路2接点	秋月電子通商	1
3	R1~R5	炭素被膜抵抗器	1/4W ±5%	10kΩ	秋月電子通商	5
4	PN1,2	ピンヘッダ	PH-1X3SG	3P 2.54mm	秋月電子通商	2
5	BCN	ボックスコネクタ	XG4C-1031		オムロン	1
6		ユニバーサル基板	ICB-293	72mm × 95mm	サンハヤト	1
7		スペーサ・ネジ	3mm プラネジ、六角スペーサーセット	各 4 個	秋月電子通商	1
8		鉛フリーハンダ	HOZAN HS-313	Φ0.8	Sn-3Ag-0.5C	適量
9		スズメッキ線		Φ0.5		適量
10		回路製作用のA4 白紙				1
11		シール(ゼッケン No)	設計製作基板用			1

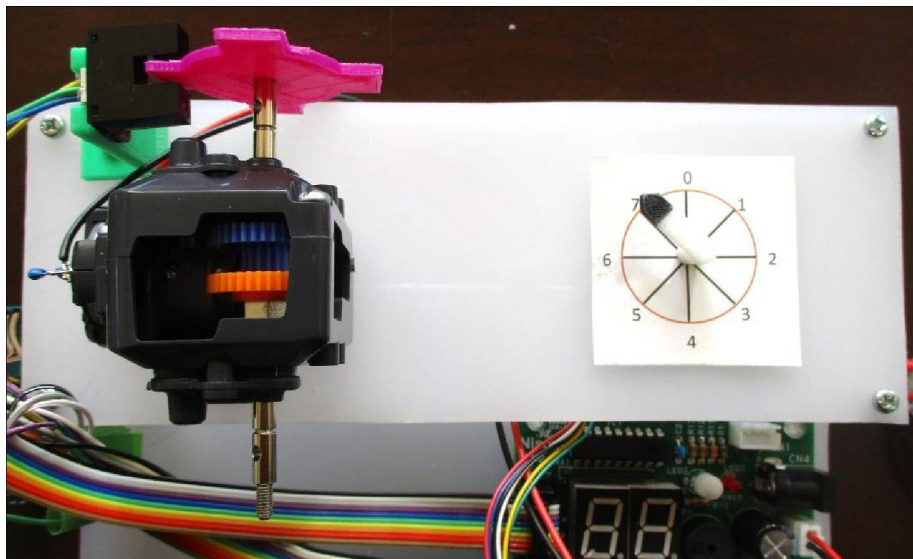


図5 DC モーター、 フォトインタラプタ、 ステッピングモーターの外観図

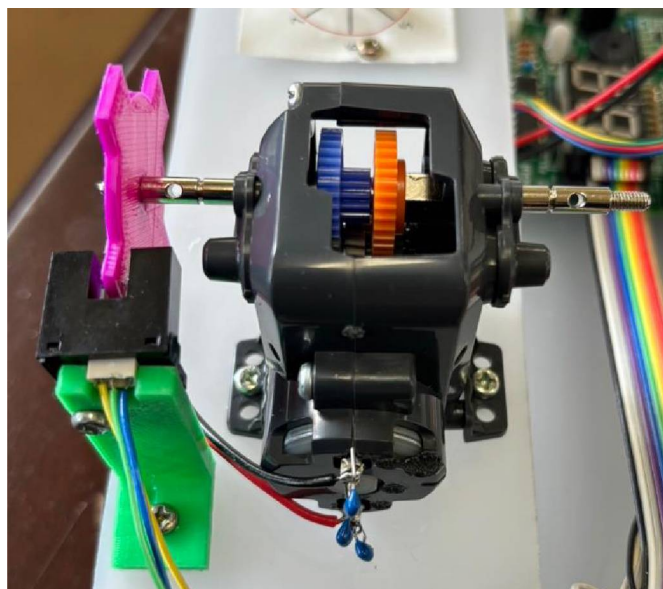


図6 DC モーターとフォトインタラプタの設置図

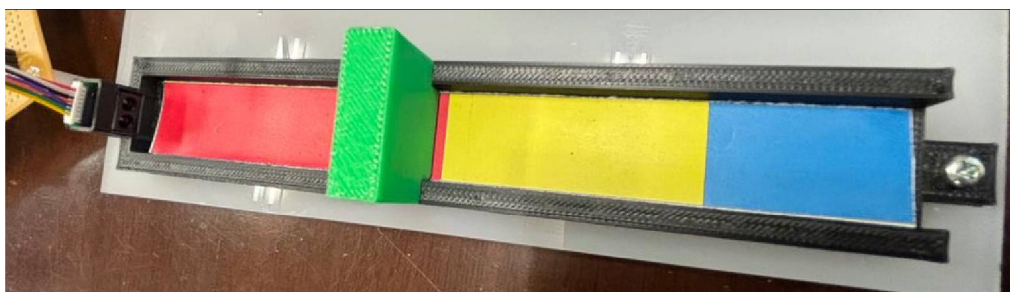


図7 測距用スライダ装置、 スライダー、 測距センサ設置図